Suporte ao Desenvolvedor: 0800 770 332 0
www.desenvolvedoresdaruma.com.br

STK (Start Kit DARUMA)

Instalando o Driver USB para Mini-impressoras Daruma


Esse STK ensinará como você deve instalar o driver conversor das Mini-impressoras DR600/DR700 USB em ambiente que utiliza o sistema operacional Windows XP.

A instalação do driver conversor USB - Serial se faz necessário, pois a impressora não possui uma USB nativa. Somente possui o conector-saída USB mais internamente é uma serial.


Etapas de Instalação:

1) Faça download do pacote de arquivos **Driver_USB_Impressora_Daruma.zip,** que está disponível no link abaixo:
http://www.desenvolvedoresdaruma.com.br/home/downloads/Site_2011/Drivers/Driver_USB_Impressora_Daruma.zip


2) Descompacte o arquivo .zip e terá uma pasta , onde encontrará os seguintes arquivos:

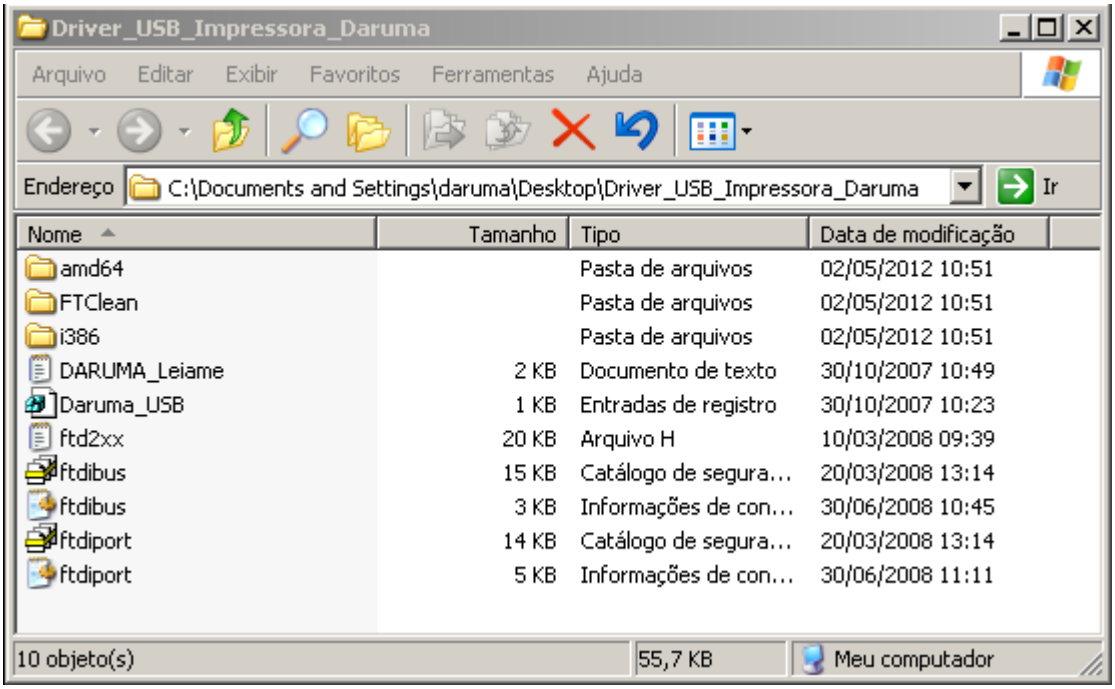

3) Abra a pasta FTClean e execute o aplicativo FTClean.exe:

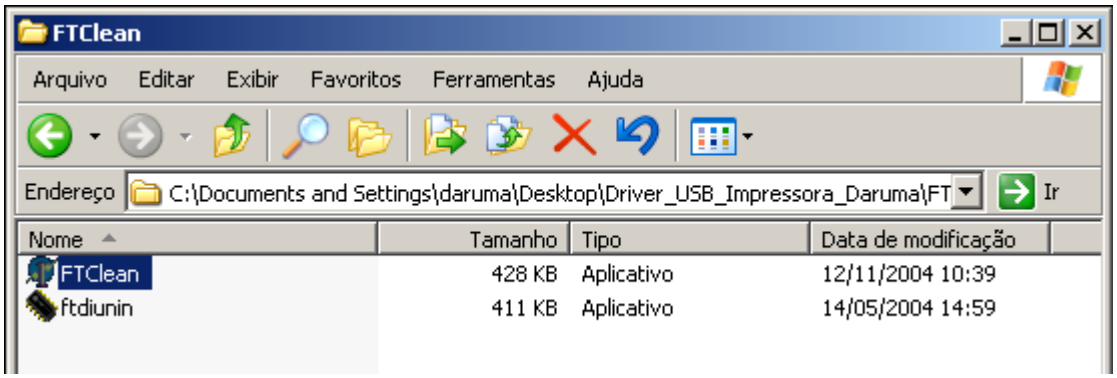


4) Clique no botão Clean System

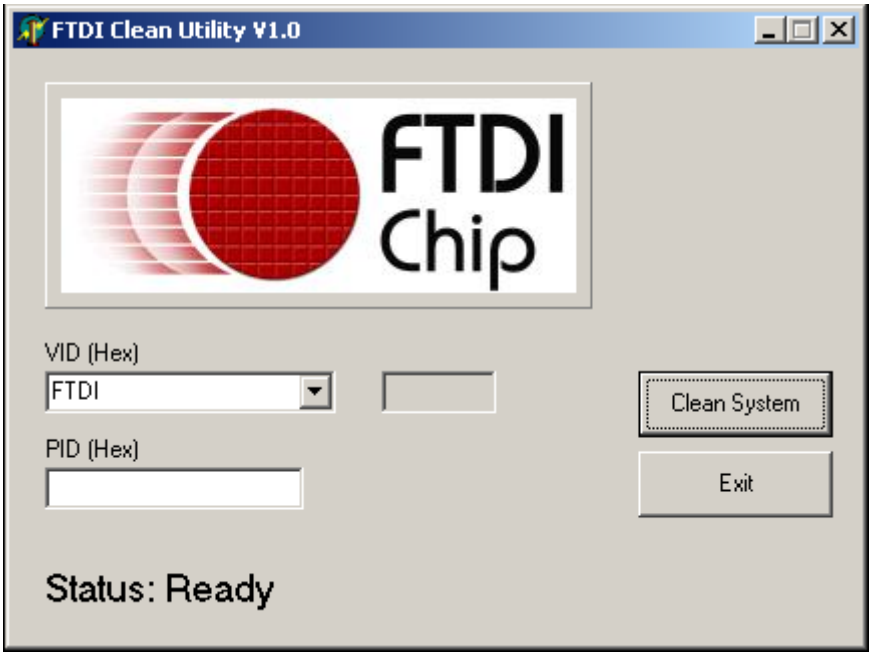


5) Desconecte o cabo USB do computador, caso tenha conectado, e clique em “OK”




6) Confirme a exclusão de outros drivers existentes, clicando em “Yes”

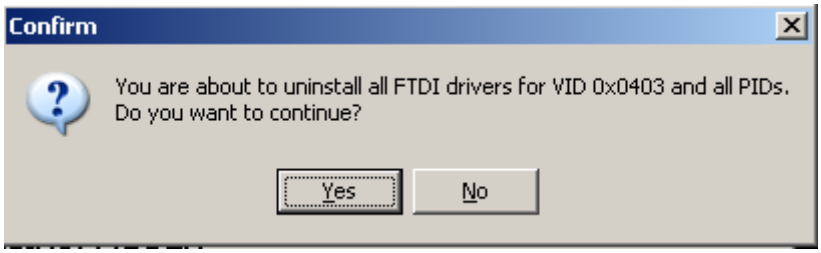


7) Clique em “No” para não cancelar o processo

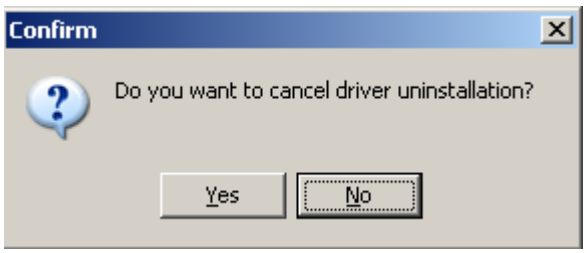


8) Aguarde enquanto o programa executa a limpeza necessária até que seja retornada à tela inicial do aplicativo. Em seguida, clique em Exit para fecha-lo.
9) Conecte o cabo USB da impressora no computador, e ligue-a. Aguarde até que seja exibido o Assistente para Adicionar Novo Hardware. Selecionar qualquer uma das opções e clicar em “Avançar”

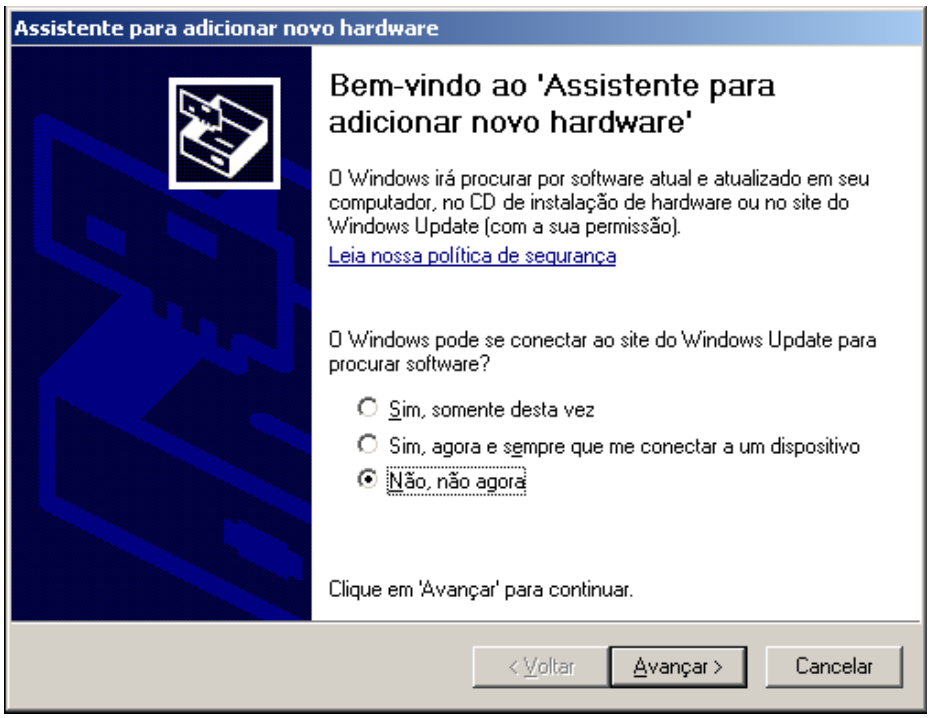


10) Em seguida o Windows irá exibir a mensagem que instalará o software para a impressora DR700, selecionar a opção “Instalar de uma lista ou local específico (avançado)” e clicar em Avançar;

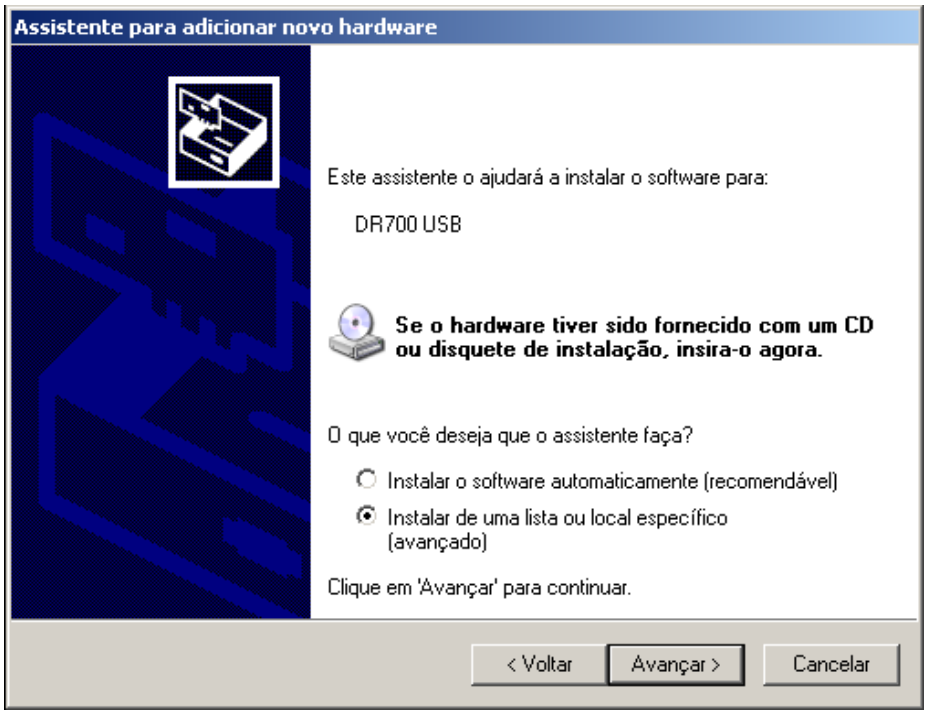


11) Selecionar a opção “Incluir este local na pesquisa”, clicar em Procurar, selecionar o diretório \Driver_USB_Impressora_Daruma\ e clicar em Ok;

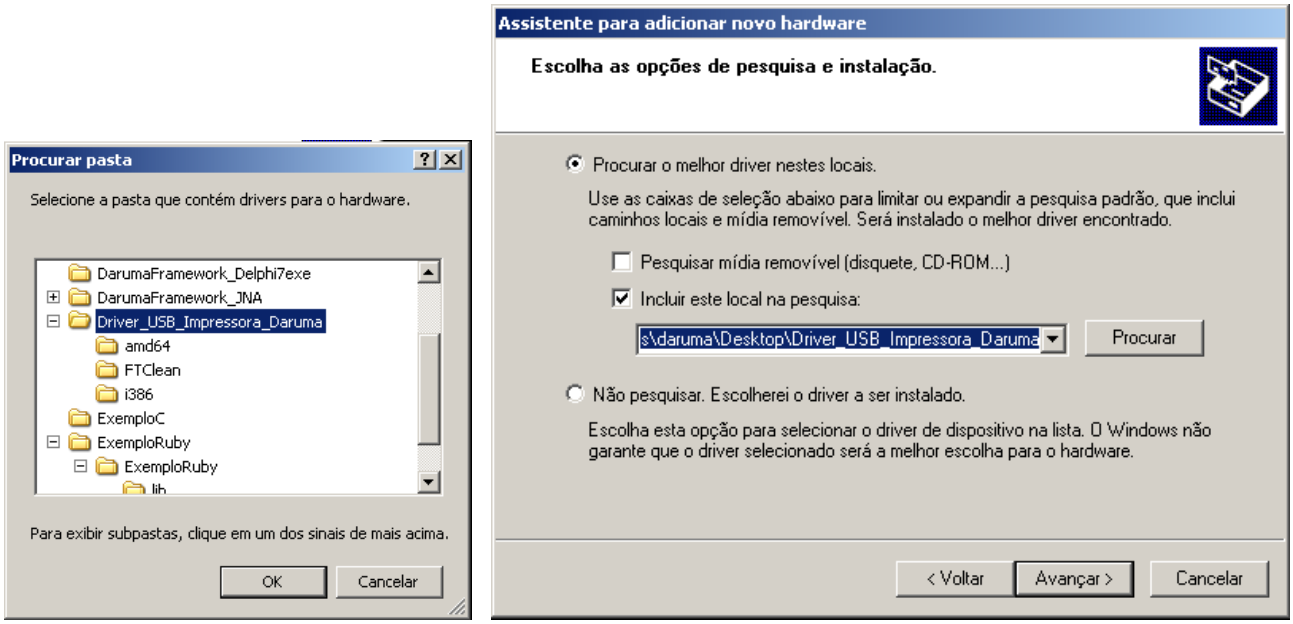


12) Em alguns casos, o Windows poderá exibir a mensagem de que o software não passou no teste de logotipo do Windows, clicar em “Continuar assim mesmo”;

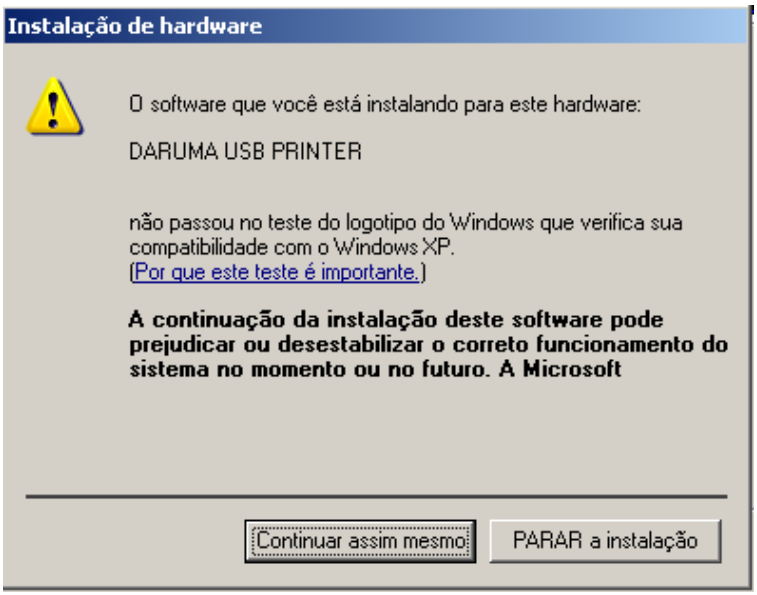


13) Aguardar até que o assistente informe que a instalação foi terminada e depois, clicar em Concluir; Em seguida, o Windows exibirá a mensagem de que foi encontrado o dispositivo USB Serial Port. Será exibida novamente a mensagem para Adicionar Novo Hardware. Repita o procedimento de instalação para o novo dispositivo encontrado e no final, será exibida a mensagem de que o dispositivo DARUMA USB PRINTER foi adicionado. Clicar em Concluir;

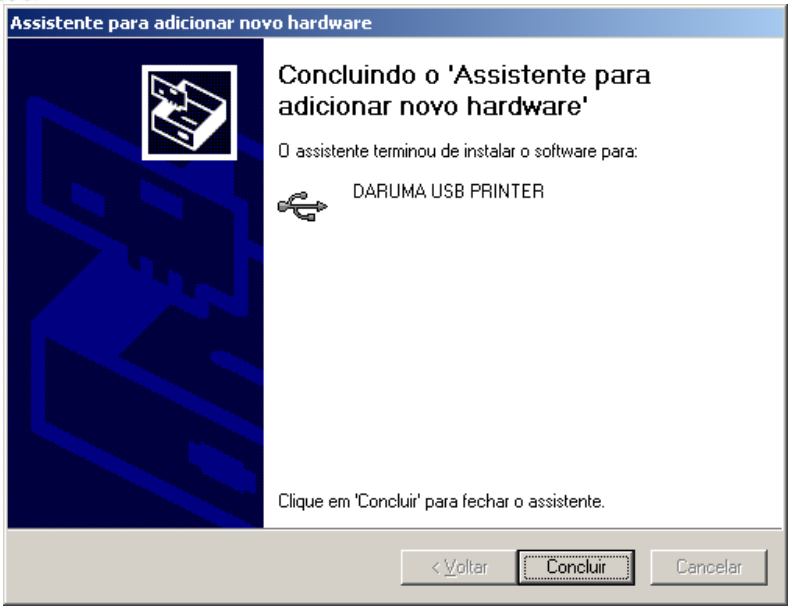


14) Após este procedimento, o Windows deverá informar que o dispositivo foi instalado e já está pronto para usar;
15) Agora vamos verificar se o dispositivo foi instalado corretamente e testa-lo;
16) Verifique no Gerenciador de dispositivos em qual porta a impressora foi mapeada a sua USB e vamos checar a configuração da mesma. Garantindo que a velocidade desta porta esteja no padrão de USB que é 115200;
17) Acessando o Painel de Controle; Botão Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle;

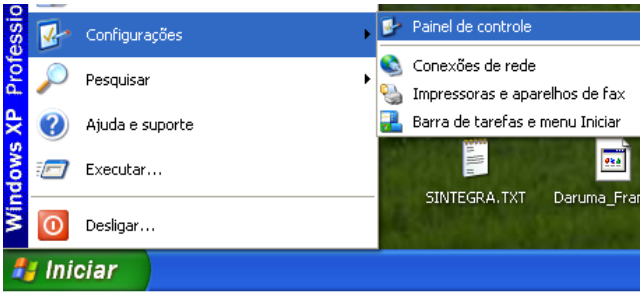


18) Dê duplo clique em Sistema, que abrirá uma tela de Propriedades do Sistema. Clique na aba Hardware e depois no botão Gerenciador de Dispositivos.

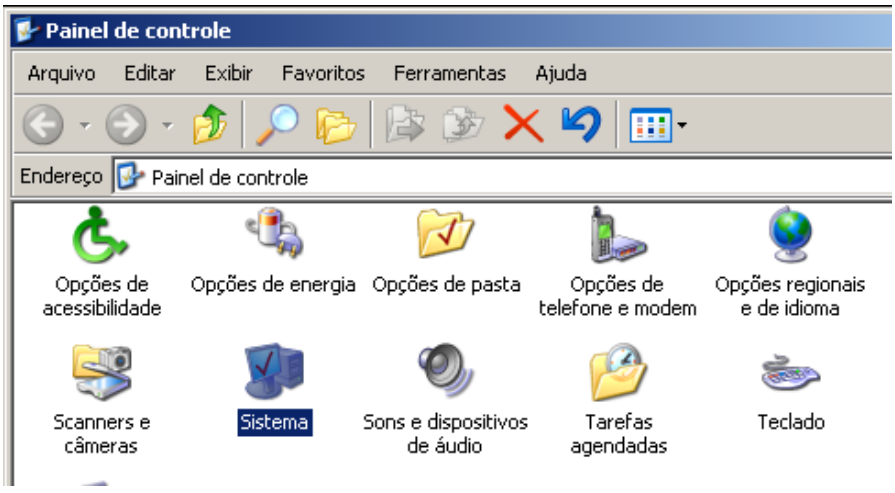


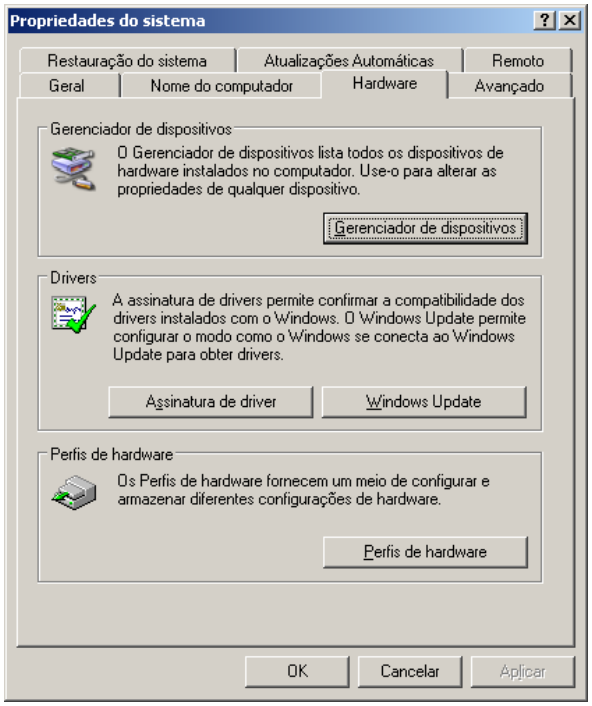


19) Localize a opção “Portas” e vamos checar as propriedades, clique com o botão direito do mouse em cima da porta DARUMA USB PRINTER(COMX); Na aba Configuração de Porta, altere a velocidade para 115200, e depois clique em OK e feche as telas.

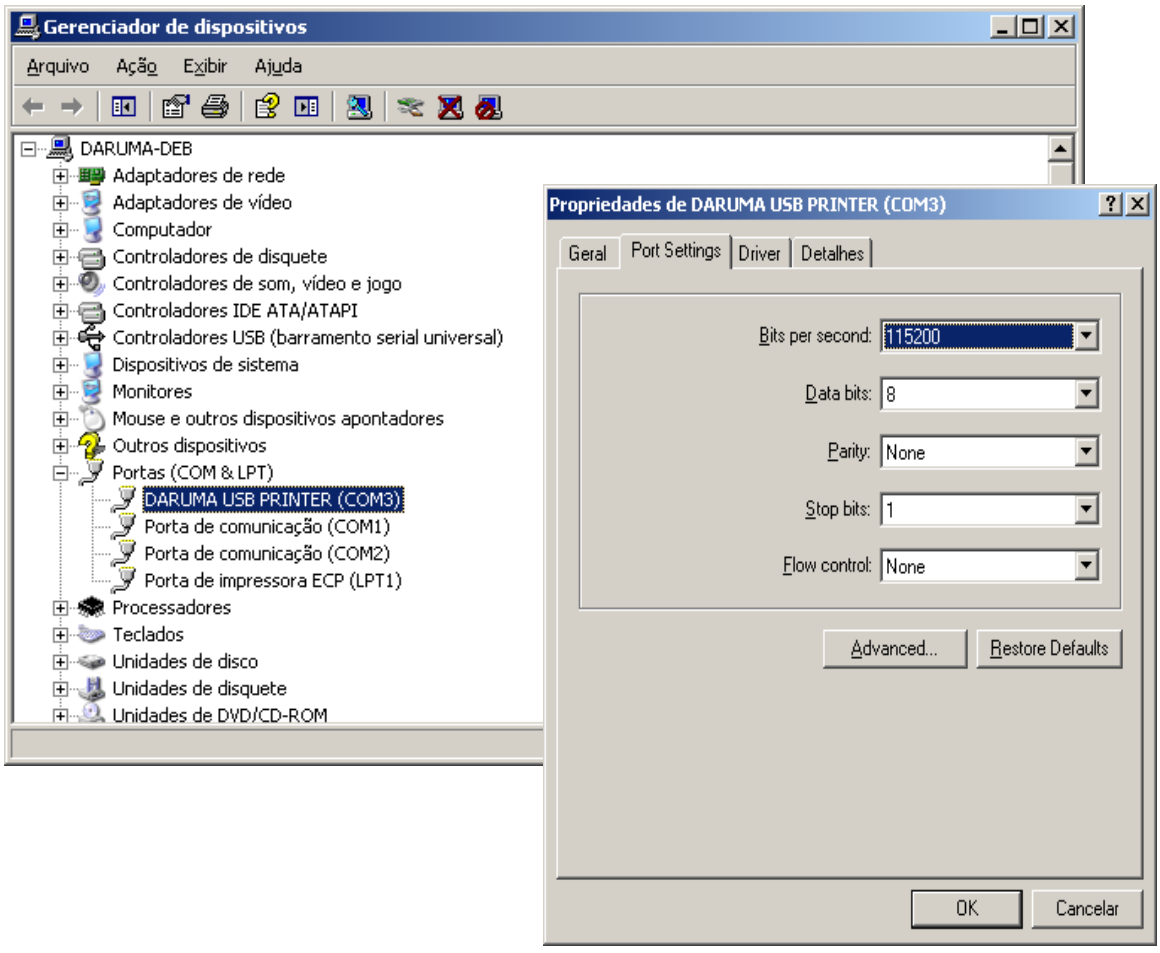


20) Agora vamos testar se as configurações foram feitas com sucesso, através do velho DOS. No Iniciar do Windows -> Executar -> CMD

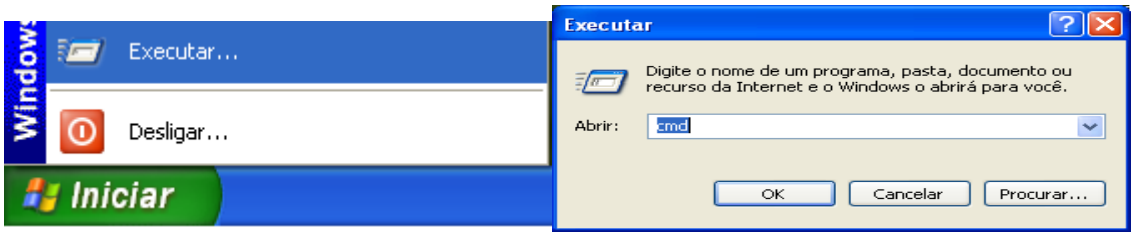

21) Irá exibir o Prompt de Comando DOS, onde enviaremos um comando diretamente para a porta onde a impressora está conectada; Comando enviado para alterar a velocidade da porta de comunicação: Mode COM3:115200,N,8,1

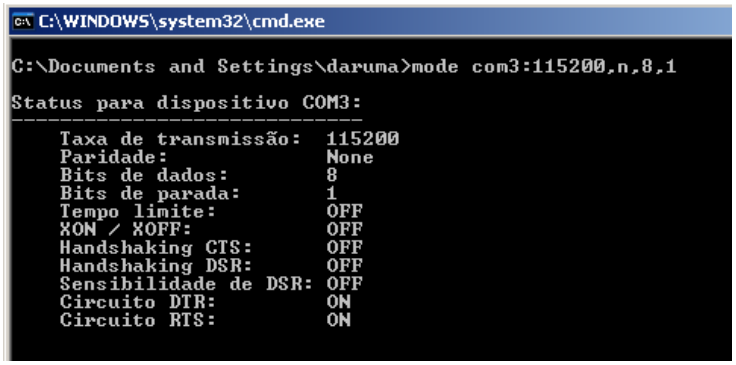

22) O comando abaixo dir > COM3, é utilizado para a impressão do teste;

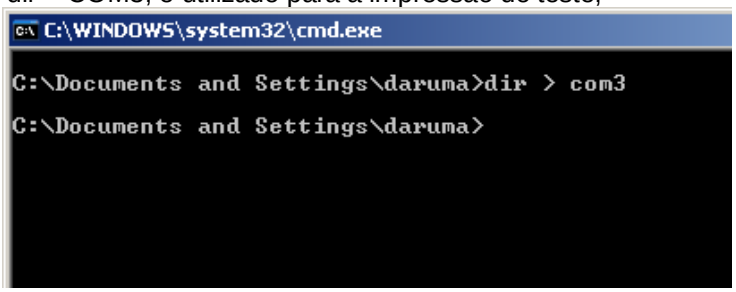

23) Deverá ser impresso algum texto; Se imprimir pronto a instalação foi concluída com SUCESSO.
24) Caso negativo verifique se não existe nenhum dispositivo instalado nessa porta. Ex.: Impressora Genérico Texto.

Ligação Gratuita: 0800 770 3320

E-mails:
suporte@daruma.com.br; daruma.desenvolvedores@daruma.com.br; ddc.suporte@daruma.com.br; desenvolvedores.daruma@daruma.com.br; desenvolvedores.suporte@daruma.com.br; suporte.ddc@daruma.com.br; suporte.desenvolvedores@daruma.com.br; suporte.alexandre@daruma.com.br; claudenir@daruma.com.br

Skypes:
suporte_daruma; daruma.desenvolvedores; ddc_suporte_daruma; desenvolvedores_daruma; desenvolvedores_suporte_daruma; suporte_ddc_daruma; suporte_desenvolvedores_daruma; daruma_suporte_alexandre; claudenir_andrade